

Kabelumbau-Stromwandler



Vorteile

- **Anpassbarkeit und Flexibilität.** Eignet sich für eine Vielzahl von Strömen. Es kann in vorhandenen Anwendungen installiert werden.
- **Schnelle Installation.** Der Öffnungs-/Schließmechanismus erlaubt eine schnelle Installation, auch in vorhandenen Anwendungen. Der Analyzer erfordert ausschließlich die Verbindung über zwei Kabel pro Sensor.

Beschreibung

Klappkern-Stromwandler mit kompakten Abmessungen, geeignet für Nachrüstungs-Anwendungen beim Einsatz in Kombination mit jedem Energiezähler mit 5 A Stromeingängen. Es steuert Primärstrom von 100 A bis 600 A (modellabhängig).

Anwendungen

CTA ist die ideale Lösung für schnelle und einfache Installation, ohne während der Installation Kabel abzunehmen.

Es ist für jede Anwendung (Wohnungs-, kommerzieller und industrieller Bereich) angeraten, insbesondere zum Nachrüsten, wo ein Festkern-Stromwandler nicht installiert werden kann.

Hauptmerkmale

- 5 A Sekundärstrom
- 24 mm Lochdurchmesser für Primärstrom bis zu 300 A
- 36 mm Lochdurchmesser für Primärstrom bis zu 600 A

Merkmale

Allgemeines

Material	PA66
Schutzart	IP20
Sekundärausgang	UL R/C-Kabel, 16 AWG (1,3 mm ²) Länge: siehe Elektrische Spezifikationen
Montage	Kabel
Gewicht (g)	CTA 5X: 165 CTA 6X: 275
Kabeldurchmesser	CTA 5X: 24 mm CTA 6X: 36 mm

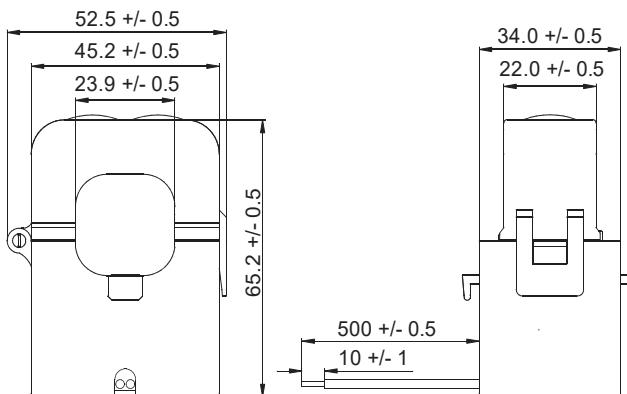


Abb. 1 CTA 5X

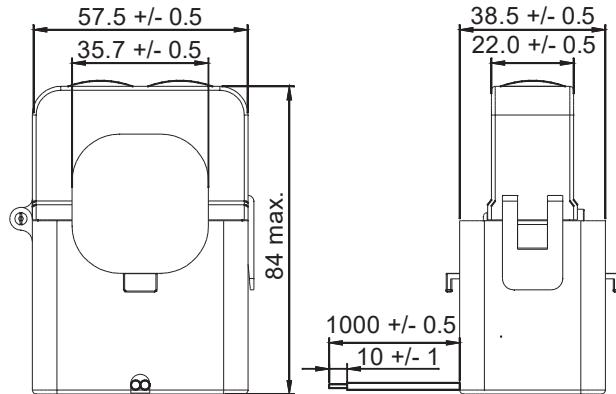


Abb. 2 CTA6X

Hinweis: siehe Elektrische Spezifikationen

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-20° bis +65°C (-4 bis 149 F°) CTA6X 600A: -20° bis +50°C (-4 bis 122 F°)
Lagertemperatur	-25° bis +80°C (-13 bis 176 F°)

UL Hinweis: Isolationsklasse: A (105), Übertemperaturkategorie 55 °C bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C

Konformität

Zulassungen	EN 61869-2
Normen	EN 61869-2


► Elektrische Spezifikationen

Nennwert Sekundärstrom	5 A
Frequenz	50/60 Hz
Nennwert Systemspannung	600 V AC
Nennisolationsniveau	0,72 kV ac, dielektrische Stärke 3 kV ac für 1 Min
Isolationsklasse	Thermische Klasse B (IEC 60085)
Kurzzeitstrom-Rating Ith Idyn	$12 \times I_n$ $2,5 \times I_{th}$

Modell	Primärstrom	Genaugkeit (EN61869-2)	Kabellänge	Burden*
CTA 5X	100 A	Klasse 3	0.5 m	1 VA
	150 A	Klasse 3	0.5 m	1 VA
	200 A	Klasse 3	2 m	1 VA
	250 A	Klasse 1	1 m	1 VA
	300 A	Klasse 1	0.5 m	2,5 VA
CTA 6X	200 A	Klasse 3	1 m	1 VA
	300 A	Klasse 1	1 m	2,5 VA
	400 A	Klasse 1	1 m	5 VA
	500 A	Klasse 1	1 m	7,5 VA
	600 A	Klasse 1	1 m	10 VA

*Hinweis: Kabel enthalten

Anschlusssschaltpläne

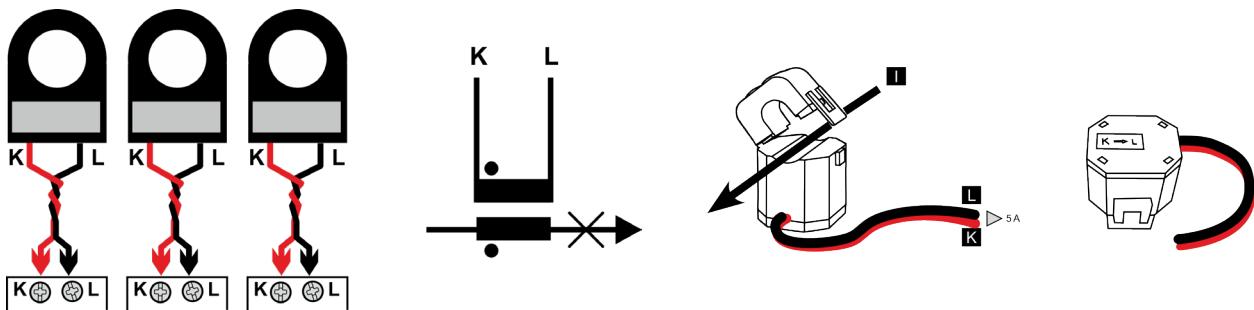

Referenzen



Geben Sie den Code ein und ersetzen Sie das Symbol mit der gewählten Option (e.g.: CTA **5X 100A 5A 3X OS X**).

Code	Optionen	Beschreibung
C	-	
T	-	
A	-	
<input type="checkbox"/>	5X 100 A 5X 150 A 5X 200 A 5X 250 A 5X 300 A 6X 200 A 6X 300 A 6X 400 A 6X 500 A 6X 600 A	Modell- und Primärstrom
5 A	-	Sekundärstrom

Weitere Dokumente

Informationen	Dokument	Wo finden Sie es
Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung : CTA_X	www.gavazziautomation.com

Mit CARLO GAVAZZI kompatible Komponenten

Zweck	Name/Code der Komponente	Hinweise
Messung und Anzeige des Verbrauchs der angeschlossenen Kreise	EM24, EM210, EM330, ET330, WM15, WM20, WM30, WM40, WM50	-



COPYRIGHT ©2024

Änderungen vorbehalten. PDF-Download: www.gavazziautomation.com